

アルミトラス300BOX参考荷重表

スパン (mm)	両端準固定中央集中荷重(kg)		
	(株)エコクラフト	H社	J社
1800	1300		900
3600	1000	680	550
5400	450	290	260
7200	270	160	180
9000	180	90	140
10800	80	50	60
12600	50	30	40
14400	30		20
16200	25		
18000	20		


* 許容たわみをL/400に設定。建築基準のL/300より厳しい設定です。

* 集中的に力を加える場合はクッションなどの養生をしてください。

* 両端単純支持(両側ピン支持)は50%割減以下が推奨です。

* 均等分散荷重の場合は50%割増以下が推奨です。

荷重モデル

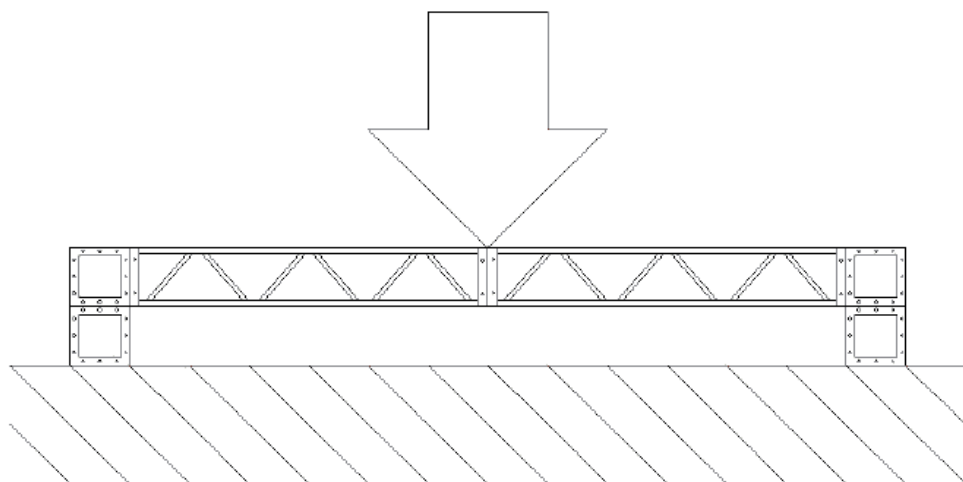

株式会社エコクラフト

[mail : info@ecocra.com](mailto:info@ecocra.com)

<http://www.ecocra.com>